

DS0330


- High grade stainless steel
- Load rating up to 65kg
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- Hold-in
- Ideal for environments where mild steel might be subject to corrosion

80,000

- Acero inoxidable de alto grado
- Capacidad de carga hasta 65kg
- 100% extensión
- Espesor de la guía de 19.1mm
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- Ideal para entornos en los que el acero dulce podría estar sujeto a corrosión

- Acciaio inossidabile di alta qualità
- Portata fino a 65kg
- Estrazione 100%
- Spessore guida 19,1mm
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Ideale per ambienti in cui l'acciaio dolce può essere soggetto a corrosione

Stainless steel
Acero inoxidable
Acciaio inossidabile

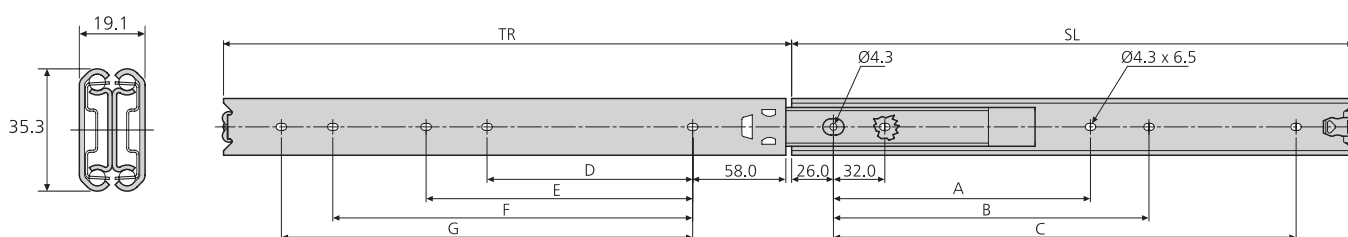

DS0330	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L
DS0330-0030	300	304.5	-	192	224	-	-	192	224	1.15	50
DS0330-0035	350	354.0	-	224	256	-	-	224	256	1.36	55
DS0330-0040	400	403.0	-	192	320	160	-	288	320	1.46	55
DS0330-0045	450	452.0	-	224	352	192	-	320	352	1.66	65
DS0330-0050	500	501.0	256	288	416	224	256	384	416	1.88	55
DS0330-0055	550	550.5	288	320	480	256	288	416	448	2.06	50
DS0330-0060	600	600.0	320	352	512	288	320	480	512	2.27	45
DS0330-0070	700	698.0	352	384	608	320	352	576	608	2.70	35

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo M4

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M4