


(Ev) Lunghezza estesa

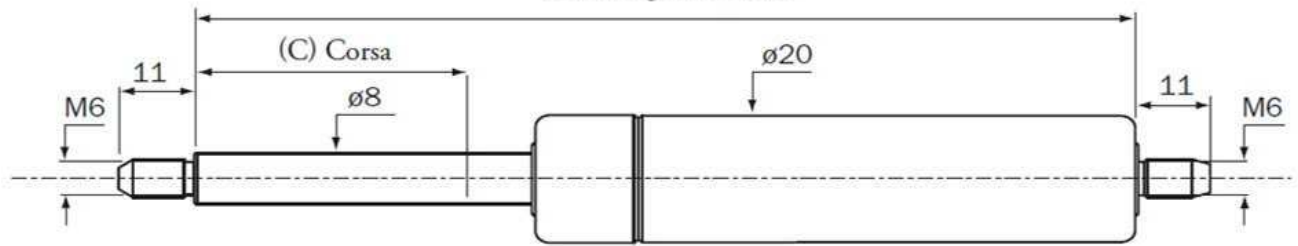

C (mm)	Ev(±2mm) (mm)	CARICO F1 (N) Incremento = 50N	REFERENZE		R
			Stelo cromato	Stelo nitrurato	
60	165	100 → 750	588430	588245	1,25
80	205	100 → 750	588431	588244	1,25
100	245	100 → 750	588432	588243	1,25
120	285	100 → 750	588433	588308	1,30
140	325	100 → 750	588434	588242	1,30
160	365	100 → 750	588435	588241	1,30
180	405	100 → 700	588436	588298	1,30
200	445	100 → 700	588437	588275	1,30
220	485	100 → 650	588438	588284	1,30
250	545	100 → 600	588439	588489	1,30

TOLLERANZA SU F1

Carico F1 (N)	50 < F1 ≤ 250	250 < F1 ≤ 750	750 < F1 ≤ 1250	F1 > 1250
Tolleranza (N)	± 20	± 30	± 40	± 50

SEDI	PLASTICA REF 92722	METALLO-PLASTICA REF 72421	ACCIAIO A=20 REF 92216 A=25 REF 92220	ACCIAIO montato con rondella 93971 REF 92218
	SEDE PLASTICA REF 92721	ROTTOLA ACCIAIO REF 92990	Codifica per ordinare : Esempio : Corsa = 120 mm F1 = 300N Stelo cromato Attacco Ref. 92216 su Stelo Attacco Ref. 92220 su Cilindro Scrivere : (AX08) 120-300N-588433-92216/92220	
ANELLI	PLASTICA REF 92528	PLASTICA REF 92522	PLASTICA REF 92521	ZAMA REF 92259

SORservice